


Ürün FM Kodu	Ürün Kodu	Tanımı
KYSVD	V100- DFM	V-Flex Omega Tip Dilatasyon Kompansatörü Dişli ±50mm Genleşmeli
KYSVD	V200- DFM	V-Flex Omega Tip Dilatasyon Kompansatörü Dişli ±100mm Genleşmeli

GENEL


V-Flex hortumlar sismik hareketin yoğun olabileceği deprem bölgelerinde zeminden gelebilecek beklenmedik rastgele dinamik yükleri sönmölemek, hattaki stresi almak ve sistemin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan ara bağlantı parçalarıdır. Bina ile birlikte herhangi bir yönde olası hareketleri karşılayarak kazan, chiller, fancoil üniteleri ve yangın sprinkler sistemini koruyarak hattın sürekliliğini sağlar. FM Approved sertifikasına sahip KAYSE V-Flex Dilatasyon bağlantı hortumları hattaki kırılma, çatılma ve çökmeleri ortadan kaldırır, deprem veya bina çökmelerinde yangın, su ve gaz hattının sürekliliğini sağlar.



Standart Ürün Malzemeleri		Opsiyonel Ürün Malzemeleri	
Hortum	1.4301 (AISI 304)	1.4541 (AISI 321)	
Örgü	1.4301 (AISI 304)	1.4301 (AISI 304)	
Dişli Bağlantı	1.0038 (St 37-2)	Paslanmaz Çelik	
Dirsekler	1.0038 (St 37-2)	Paslanmaz Çelik	

Dizayn Parametreleri	
Dizayn Basıncı	250 psi
Dizayn Sıcaklığı	+20 °C (-90°C...+550°C)
Bağlantı Çapları	DN25 (1")...DN250 (10")
Genleşme Miktarları	100mm (±50) / 200mm (±100)
Dizayn Standartları	EN, ANSI
Sertifikalar	FM Approved - TSE - CE Modül H (Opsiyonel)

**Özel talepleriniz için satış ekibimizle irtibata geçiniz.

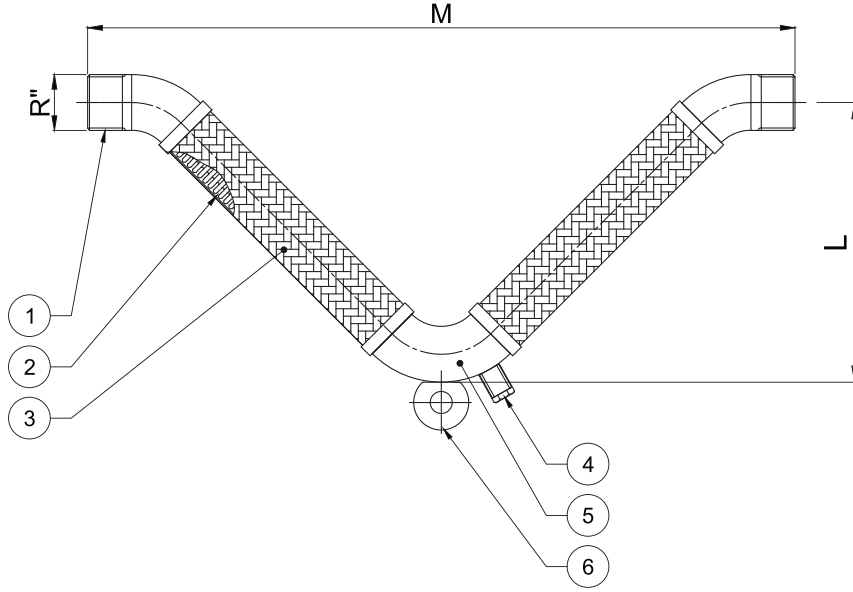

Parça Numarası	Özellikler	
	Parça Adı	Malzeme
1	Dişli Bağlantı Boynu	1.0038 (S235JR / St37-2)
2	Esnek Metal Hortum	1.4301 (AISI 304)
3	Örgü	1.4301 (AISI 304)
4	Tahliye Tapası	1.0038 (S235JR / St37-2)
5	90° Dirsek	1.0038 (S235JR / St37-2)
6	Sabitleme Parçası	1.0038 (S235JR / St37-2)

Bağlantı Çapı	KYSVD			
	V100-DFM		V200-DFM	
	X, Y, Z: ±50mm		X, Y, Z: ±100mm	
	M (mm)	L (mm)	M (mm)	L (mm)
1"	597	239	749	315
1 1/4"	664	264	842	353
1 1/2"	789	321	954	404
2"	856	340	1085	455
2 1/2"	1032	410	1271	530
3"	1250	505	1416	588
4"	1380	536	1558	625